


マイクロチューブ立

規格	使用管径	本数	配列	棚高さ
10-25M	10mm	25本	5×5	30mm
10-50M	10mm	50本	5×10	30mm

※ W線底網付

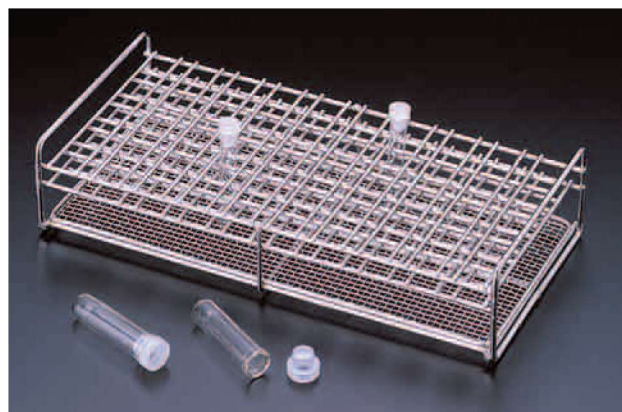


マイクロチューブ立

木製試験管台

規格	寸法
6本用	62×215×107
12本用	62×407×107

※ 木製品は地球にやさしく廃棄処分も簡単です。

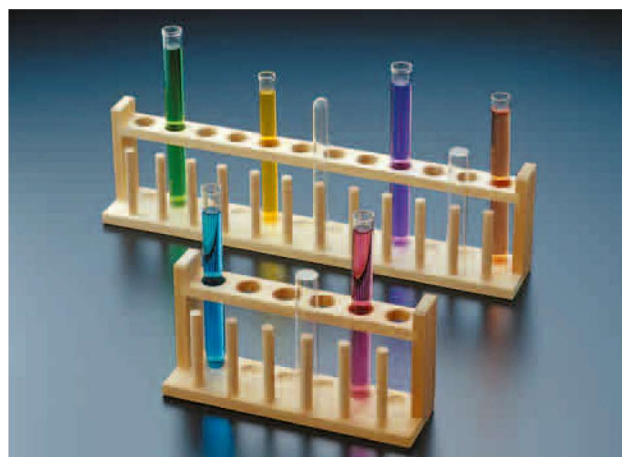

木製試験管台

プラスチック棒付試験管台

名称	本数
プラスチック棒付試験管台	6本用
〃	12本用



プラスチック棒付試験管台

フレキシブルラック (ポリカーボネイト製)

寸法 (mm)	材質	収納本数
NFT-60	110×220×60	50本立 (レギュラー)

■ すぐれた特長

- 8~16.5mmまで固定出来、ホルダーなしでは17mmまで固定可能です。
- サンプルカップからマイクロチューブまで使用できます。
- 重ねてもずれません。
- ホルダーが平面ですのでゴミが付着しにくい。
- スピッツ管等でも下に出ません。
- 121℃オートクレーブ滅菌可能です。
- 耐薬品性に優れています。
- ラベルを貼った場合、はがれません。
- 自動装置関係にも対応できます。
- 収納したままで資料をあける事ができます。



フレキシブルラック